




ISOGLOBAL RØRBÆRER PRISLISTE 01/2017

ISOGLOBAL

solutions for insulation

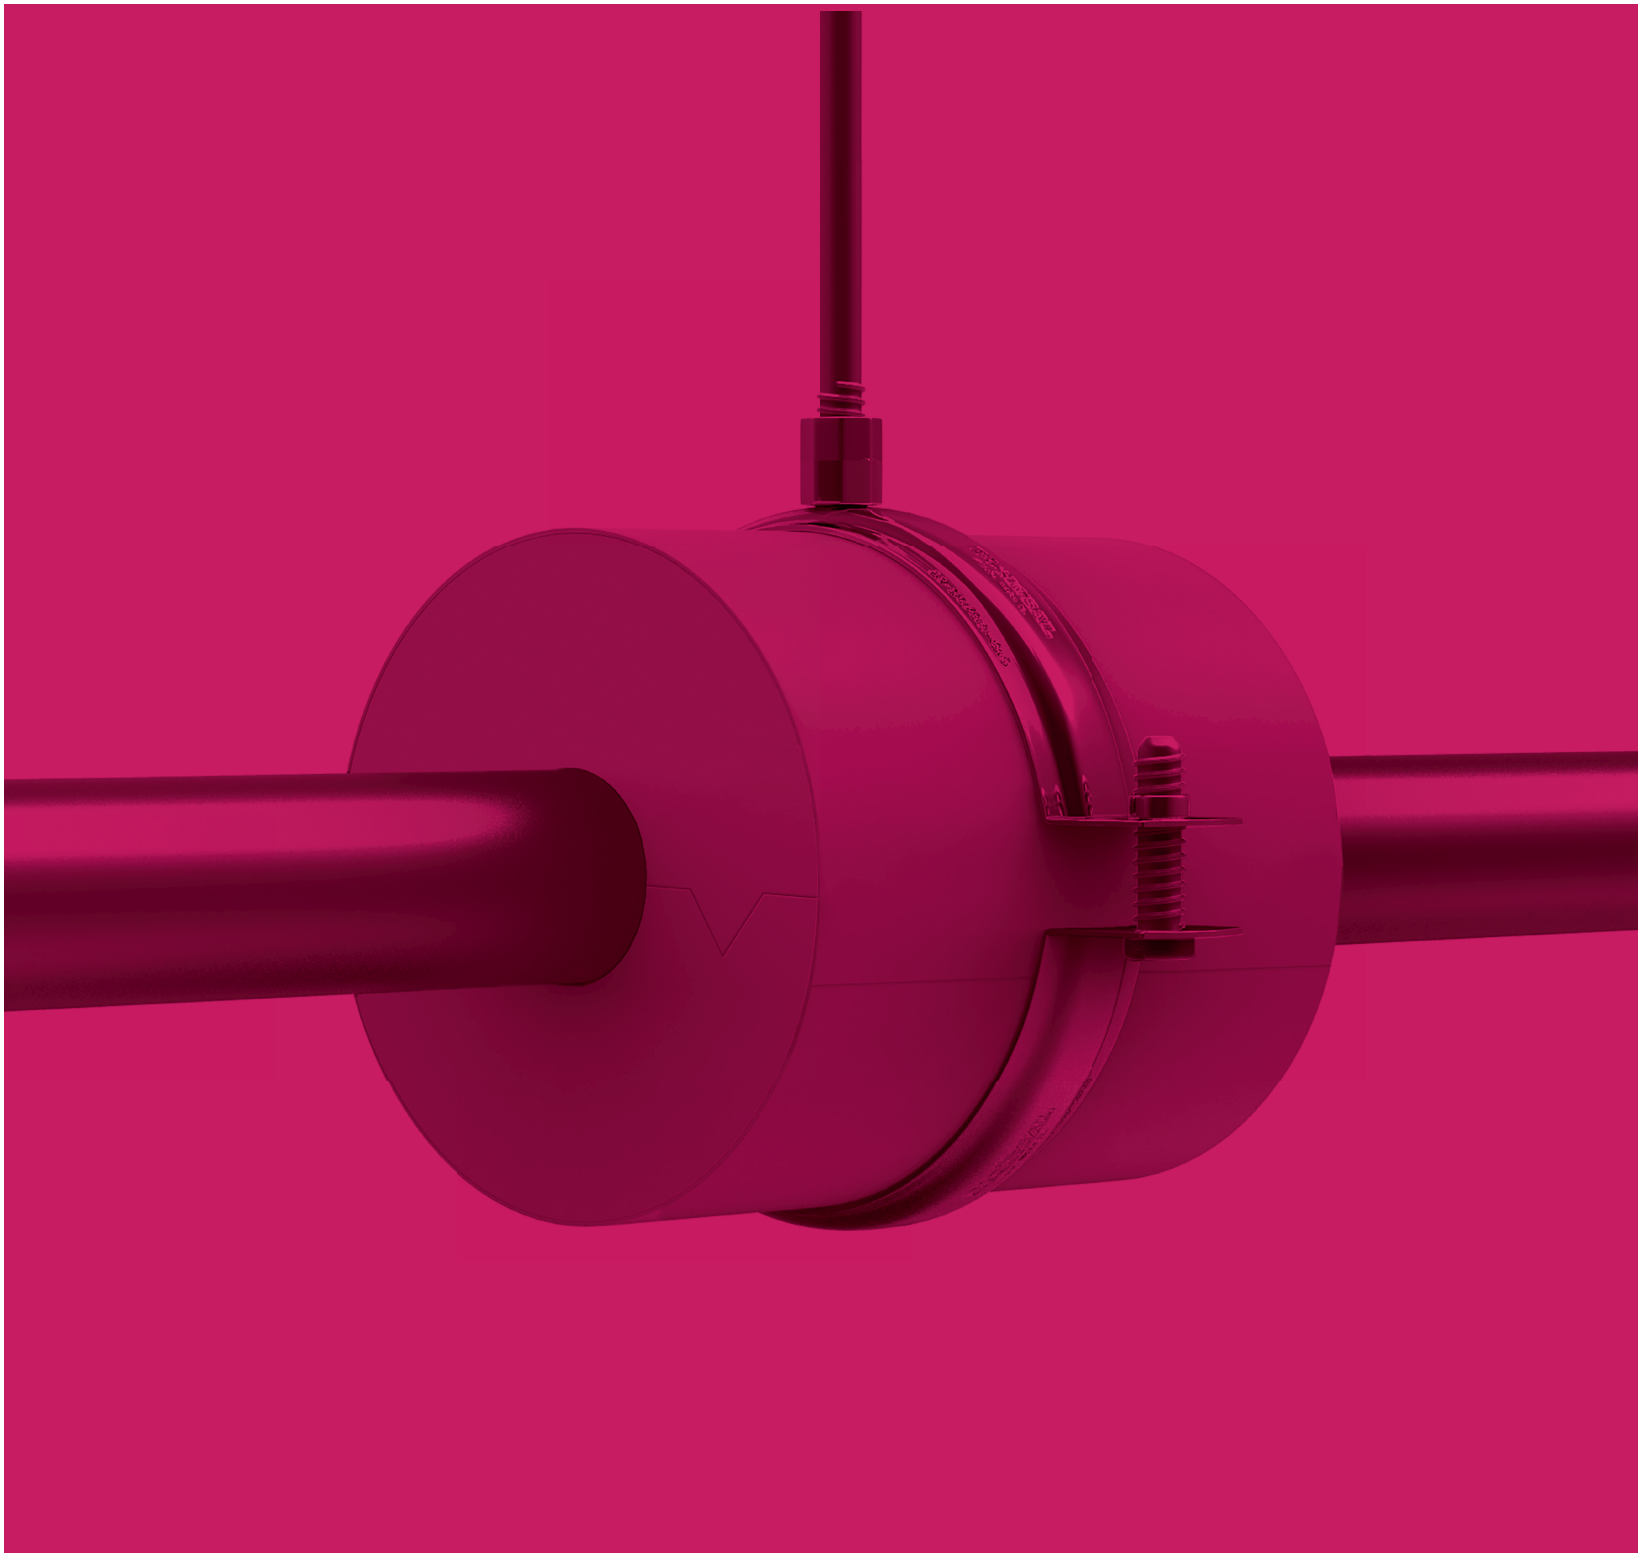

SIDE


ISOLERET RØROPHÆNG

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS.....	04-08
ISOGLOBAL RØRBÆRER RF.....	09-11
ISOGLOBAL RØRBÆRER ISOFIX.....	12-15
ISOGLOBAL RØRBÆRER HT.....	16-18
TEKNISKE DATA RØRBØJLE.....	19

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME

4

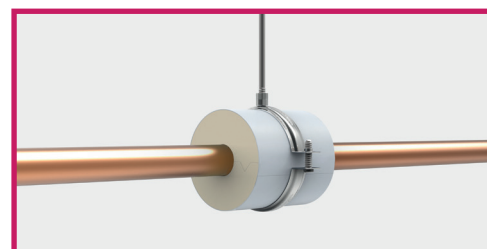

Isoleringstykkelse: 20 mm			Isoleringstykkelse: 30 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
15 x 20	016602015	71,40	15 x 30	016603015	102,00
18 x 20	016602018	71,95	18 x 30	016603018	102,85
22 x 20	016602022	72,25	22 x 30	016603022	103,15
28 x 20	016602028	80,75	28 x 30	016603028	112,75
35 x 20	016602035	99,85	35 x 30	016603035	124,25
42 x 20	016602042	107,25	42 x 30	016603042	129,35
48 x 20	016602048	112,25	48 x 30	016603048	143,25
54 x 20	016602054	126,00	54 x 30	016603054	151,75
60 x 20	016602060	131,25	60 x 30	016603060	158,50
64 x 20	016602064	136,50	64 x 30	016603064	169,50
70 x 20	016602070	174,15	70 x 30	016603070	246,20
76 x 20	016602076	174,50	76 x 30	016603076	252,00
89 x 20	016602089	186,95	89 x 30	016603089	297,50
114 x 20	016602114	294,25	114 x 30	016603114	328,27
			133 x 30	016603133	376,40
			140 x 30	016603139	416,85
			160 x 30	016603159	473,65
			168 x 30	016603168	530,50
			219 x 30	016603219	655,98
			273 x 30	016603273	695,50

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME

5



Isoleringstykkelse: 40 mm			Isoleringstykkelse: 50 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
15 x 40	016604015	129,65	15 x 50	016605015	156,40
18 x 40	016604018	130,50	18 x 50	016605018	156,85
22 x 40	016604022	133,00	22 x 50	016605022	158,50
28 x 40	016604028	137,95	28 x 50	016605028	177,25
35 x 40	016604035	145,75	35 x 50	016605035	187,00
42 x 40	016604042	151,85	42 x 50	016605042	189,15
48 x 40	016604048	180,75	48 x 50	016605048	209,50
54 x 40	016604054	183,95	54 x 50	016605054	225,65
60 x 40	016604060	185,25	60 x 50	016605060	227,50
64 x 40	016604064	217,85	64 x 50	016605064	243,35
70 x 40	016604070	275,55	70 x 50	016605070	308,15
76 x 40	016604076	279,25	76 x 50	016605076	328,25
89 x 40	016604089	291,15	89 x 50	016605089	392,87
114 x 40	016604114	369,95	114 x 50	016605114	503,37
133 x 40	016604133	427,95	133 x 50	016605133	536,35
140 x 40	016604139	445,80	140 x 50	016605139	546,50
160 x 40	016604159	499,25	160 x 50	016605159	599,63
168 x 40	016604168	562,15	168 x 50	016605168	608,43
219 x 40	016604219	725,66	219 x 50	016605219	785,45
273 x 40	016604273	775,35	273 x 50	016605273	821,23


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME

6

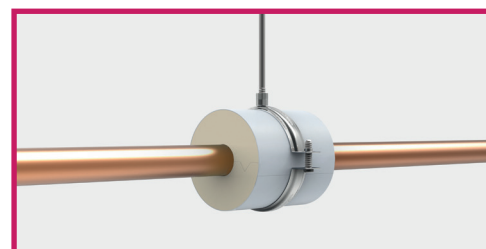

Isoleringstykkelse: 60 mm			Isoleringstykkelse: 80 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
18 x 60	016606018	188,20			
22 x 60	016606022	190,75			
28 x 60	016606028	219,77			
35 x 60	016606035	226,09	35 x 80	016608035	266,50
42 x 60	016606042	227,35	42 x 80	016608042	282,95
48 x 60	016606048	237,50	48 x 80	016608048	296,85
54 x 60	016606054	246,30	54 x 80	016608054	311,98
60 x 60	016606060	287,98	60 x 80	016608060	325,85
64 x 60	016606064	289,25	64 x 80	016608064	334,75
70 x 60	016606070	392,85	70 x 80	016608070	428,20
76 x 60	016606076	333,45	76 x 80	016608076	456,50
89 x 60	016606089	408,52	89 x 80	016608089	510,00
114 x 60	016606114	510,26	114 x 80	016608114	606,30
133 x 60	016606133	556,35	133 x 80	016608133	678,75
140 x 60	016606139	573,75	140 x 80	016608139	708,85
160 x 60	016606159	625,90	160 x 80	016608159	802,45
168 x 60	016606168	685,99	168 x 80	016608168	847,62
219 x 60	016606219	856,48	219 x 80	016608219	995,25
273 x 60	016606273	873,26	273 x 80	016608273	1045,53

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER VVS

7


DEN PERFEKTE RØRBÆRER TIL BRUGSVAND OG VARME



Isoleringstykkelse: 100 mm			Isoleringstykkelse: 120 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
42 x 100	016610042	409,25	42 x 120	016612042	508,80
48 x 100	016610048	437,66	48 x 120	016612048	527,85
54 x 100	016610054	442,26	54 x 120	016612054	548,05
60 x 100	016610060	457,28	60 x 120	016612060	568,25
64 x 100	016610064	490,35	64 x 120	016612064	580,00
70 x 100	016610070	498,95	70 x 120	016612070	602,75
76 x 100	016610076	512,45	76 x 120	016612076	622,95
89 x 100	016610089	534,50	89 x 120	016612089	669,29
114 x 100	016610114	650,26	114 x 120	016612114	873,75
133 x 100	016610133	775,62	133 x 120	016612133	998,50
140 x 100	016610139	835,63	140 x 120	016612139	1028,85
160 x 100	016610159	919,36	160 x 120	016612159	1130,00
168 x 100	016610168	925,45	168 x 120	016612168	1134,45
219 x 100	016610219	1075,65	219 x 120	016612219	1200,00
273 x 100	016610273	1200,00	273 x 120	016612273	1323,50

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

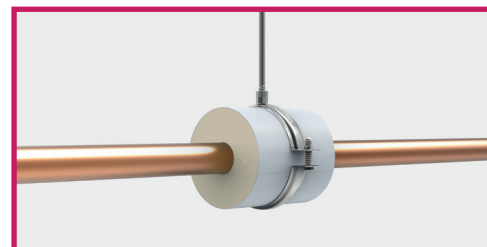

Produktbeskrivelse	Isoleret rørophæng består af 2 PIR elementer som er beklædt med en grå PVC folie med selvklæbende overlap.
Anvendelse	Anvendes som isoleret rørophæng i henhold til DS 452, 3. udgave, til forhindring af energitab
Temperaturområde	-45° C til +120° C
Varmeledningsevne	0,025 W/ m*K
Brandklasse	B2 i henhold til DIN 4102
Densitet PIR kerne	50 - 120 kg/ m ³
Længde	50-100 mm, afhængig af dimension
Rørdimensioner	Ø15 mm op til Ø612 mm*
Isoleringstykkelse	20 - 120 mm
Levetid	Min 30 år**

* Ved store dimensioner forbeholder vi os ret til at levere rørbæreren i mere end 2 segmenter.

** Forudsat at materialerne anvendes under normale forhold.

Alle vores rørbærer leveres altid som sæt inkl. rørbøjle med M8/M10 gevind i EL galvaniseret stål. Ved Ø > 165 mm leveres bøjlerne med M10 gevind.

Vi producere gerne andre dimensioner.

Vi henviser i øvrigt til vores monteringsvejledning på vores hjemmeside.


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER RF

RØRBÆRER TIL KØL

9

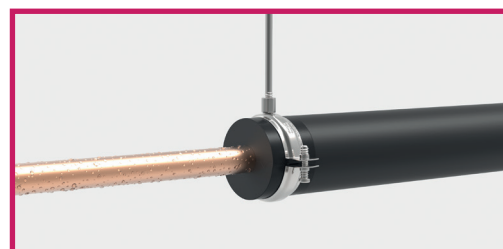

Isoleringstykkelse: 13 mm			Isoleringstykkelse: 19 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
13 x 10	498495010	92,75	19 x 10	498496010	109,75
13 x 12	498495012	99,28	19 x 12	498496012	117,50
13 x 15	498495015	107,75	19 x 15	498496015	127,50
13 x 18	498495018	112,05	19 x 18	498496018	132,65
13 x 22	498495022	117,50	19 x 22	498496022	138,95
13 x 28	498495028	133,40	19 x 28	498496028	157,85
13 x 35	498495035	138,85	19 x 35	498496035	164,25
13 x 42	498495042	160,15	19 x 42	498496042	189,45
13 x 48	498495048	171,25	19 x 48	498496048	195,78
13 x 54	498495054	184,00	19 x 54	498496054	210,35
13 x 60	498495060	196,75	19 x 60	498496060	224,85
13 x 64	498495064	208,75	19 x 64	498496064	238,60
13 x 70	498495070	220,95	19 x 70	498496070	252,33
13 x 76	498495076	232,95	19 x 76	498496076	266,15
13 x 89	498495089	274,10	19 x 89	498496089	313,25
13 x 114	498495114	365,45	19 x 114	498496114	425,45
13 x 133	498495133	464,35	19 x 133	498496133	515,95
13 x 140	498495140	487,75	19 x 140	498496140	523,25
13 x 160	498495160	547,85	19 x 160	498496160	587,75
13 x 168	498495168	575,22	19 x 168	498496168	602,12
13 x 200			19 x 200		
13 x 219			19 x 219		
13 x 225			19 x 225		
13 x 250			19 x 250		


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER RF

RØRBÆRER TIL KØL


10

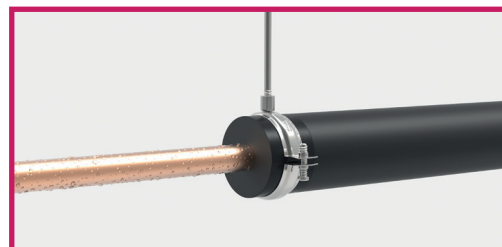

Isoleringstykkelse: 25 mm			Isoleringstykkelse: 32 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
25 x 18	498497018	152,58	32 x 18	498498018	175,45
25 x 22	498497022	159,78	32 x 22	498498022	183,78
25 x 28	498497028	181,63	32 x 28	498498028	208,79
25 x 35	498497035	188,85	32 x 35	498498035	217,13
25 x 42	498497042	218,00	32 x 42	498498042	250,60
25 x 48	498497048	225,25	32 x 48	498498048	258,95
25 x 54	498497054	242,00	32 x 54	498498054	278,15
25 x 60	498497060	258,55	32 x 60	498498060	297,33
25 x 64	498497064	274,35	32 x 64	498498064	315,50
25 x 70	498497070	290,26	32 x 70	498498070	333,75
25 x 76	498497076	306,05	32 x 76	498498076	352,00
25 x 89	498497089	360,25	32 x 89	498498089	414,30
25 x 114	498497114	489,30	32 x 114	498498114	562,64
25 x 133	498497133	593,00	32 x 133	498498133	682,35
25 x 140	498497140	601,75	32 x 140	498498140	691,95
25 x 160	498497160	675,95	32 x 160	498498160	777,25
25 x 168	498497168	699,50	32 x 168	498498168	799,12

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

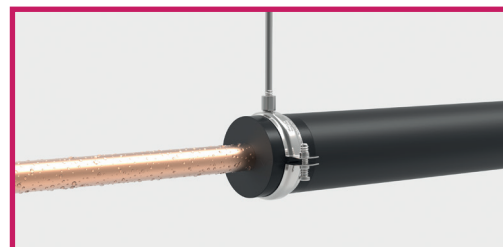

Produktbeskrivelse	Isoleret rørophæng består af 2 PIR elementer med sort cellegummi på siderne. Udvendig er det beklædt med en sort PVC folie med selvkæbende overlap.
Anvendelse	Anvendes som isoleret rørophæng ved kolde rør til forhindring af kondens og energitab
Temperaturområde	-45° C til +105° C
Varmeledningsevne	0,025 W/ m*K ved 0°C
Brandklasse	B2 i henhold til DIN 4102
Densitet PIR kerne	80-120 kg/ m ³
Længde	50-100 mm, afhængig af dimension
Rørdimensioner	Ø15 mm op til Ø612 mm*
Isoleringstykkelser	13, 19, 25 & 32 mm
Vanddampdiffusionsmodstand	≥ 7000 μ

* Ved store dimensioner forbeholder vi os ret til at levere rørbæreren i mere end 2 segmenter.

Alle vores rørbærer leveres altid som sæt inkl. rørbøjle med M8/M10 gevind i EL galvaniseret stål. Ved Ø > 165 mm leveres bøjlerne med M10 gevind.

Vi producere gerne andre dimensioner.


Vi henviser i øvrigt til vores monteringsvejledning på vores hjemmeside.

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER ISOFIX

12

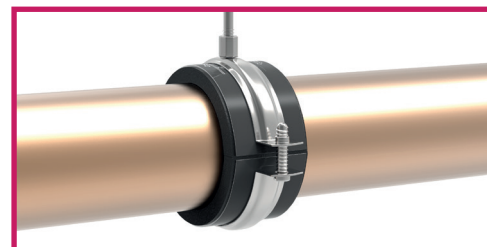RØRBÆRER MED ØGET GODSTYKKELSE**Isoleringstykkelse: 9,50 - 16,0 mm**

Rørdimension	Udv. Ø	Bredde	Max vægt F (n)	VVS nr.	DKK / stk
10-13 mm	36 mm	46 mm	40 N	498350014	126,00
15-18 mm	41 mm	45 mm	50 N	498350018	130,00
21-25 mm	47 mm	46 mm	75 N	498350026	135,15
27-30 mm	53 mm	46 mm	75 N	498350031	168,00
34-38 mm	61 mm	50 mm	150 N	498350038	179,69
42-45 mm	72 mm	51 mm	200 N	498350046	188,20
48 mm	76 mm	55 mm	275 N	498350050	202,10
54-57 mm	82 mm	54 mm	300 N	498350058	208,45
60-64 mm	90 mm	66 mm	475 N	498350065	236,20
70 mm	98 mm	65 mm	475 N	498350070	251,35
76-80 mm	106 mm	75 mm	750 N	498350081	284,20
89 mm	118 mm	95 mm	1100 N	498350090	394,10
102-108 mm	140 mm	95 mm	1300 N	498350110	440,85
110-114 mm	146 mm	115 mm	1700 N	498350114	564,60
125 mm	159 mm	115 mm	1700 N	498350125	575,98
133-140 mm	165 mm	116 mm	2000 N	498350140	596,20
159-160 mm	191 mm	114 mm	2200 N	498350161	687,13
165-168 mm	197 mm	125 mm	2600 N	498350169	741,45


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER ISOFIX

RØRBÆRER MED ØGET GODSTYKKELSE

13

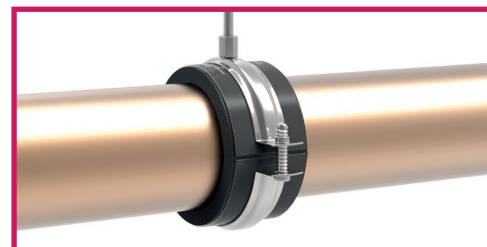

Isoleringstykkelse: 15,5 - 25,0 mm

Rørdimension	Udv. Ø	Bredde	Max vægt F (n)	VVS nr.	DKK / stk
10-13 mm	50 mm	55 mm	40 N	498351014	154,10
15-18 mm	55 mm	55 mm	50 N	498351018	161,68
21-25 mm	61 mm	55 mm	75 N	498351026	168,00
27-30 mm	69 mm	55 mm	75 N	498351031	208,45
34-38 mm	78 mm	65 mm	150 N	498351039	237,45
42-45 mm	86 mm	66 mm	200 N	498351046	250,00
48 mm	93 mm	66 mm	275 N	498351049	272,83
54-57 mm	100 mm	64 mm	300 N	498351058	285,45
60-64 mm	106 mm	74 mm	475 N	498351065	323,35
70 mm	116 mm	75 mm	475 N	498351070	347,35
76-80 mm	124 mm	84 mm	750 N	498351081	405,45
89 mm	136 mm	100 mm	1100 N	498351090	517,87
102-108 mm	151 mm	100 mm	1300 N	498351109	591,13
114 mm	163 mm	115 mm	1700 N	498351115	737,65
125 mm	173 mm	115 mm	1700 N	498351125	746,50
133-140 mm	188 mm	115 mm	2000 N	498351141	795,75
159-160 mm	209 mm	115 mm	2200 N	498351161	847,54
165-168 mm	215 mm	126 mm	2600 N	498351169	956,20
216-219 mm	266 mm	165 mm	5000 N	498351219	1481,62
267-273 mm	317 mm	164 mm	6000 N	498351275	1860,54
324 mm	371 mm	209 mm	8000 N	498351328	2471,88
356 mm	402 mm	210 mm	9800 N	498351358	2642,40
406 mm	453 mm	210 mm	11400 N	498351410	2901,35


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

ISOGLOBAL RØRBÆRER ISOFIX

RØRBÆRER MED ØGET GODSTYKKELSE

14

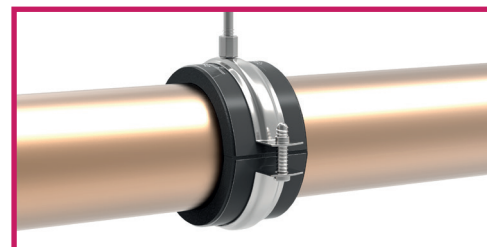


Isoleringstykkelse: 32,0 - 45,0 mm

Rørdimension	Udv. Ø	Bredde	Max vægt F (n)	VVS nr.	DKK / stk
15-18 mm	77 mm	75 mm	50 N	498352018	238,75
21-26 mm	87 mm	75 mm	75 N	498352026	284,20
26-30 mm	95 mm	75 mm	150 N	498352030	305,65
33-39 mm	110 mm	85 mm	150 N	498352039	363,75
41-45 mm	116 mm	85 mm	200 N	498352045	397,88
47-49 mm	121 mm	86 mm	275 N	498352049	409,25
51-59 mm	132 mm	86 mm	300 N	498352059	453,45
60-65 mm	142 mm	100 mm	475 N	498352065	529,25
70 mm	144 mm	100 mm	475 N	498352070	694,75
76-80 mm	156 mm	116 mm	750 N	498352080	727,55
88-90 mm	170 mm	124 mm	1100 N	498352090	826,10
101-109 mm	185 mm	126 mm	1300 N	498352109	987,75
110-114 mm	199 mm	145 mm	1700 N	498352114	1307,35
125 mm	207 mm	145 mm	1700 N	498352125	1410,88
132-141 mm	221 mm	144 mm	2000 N	498352141	1482,90
158-161 mm	249 mm	145 mm	2200 N	498352161	1808,75
164-169 mm	255 mm	164 mm	2600 N	498352169	1865,60
216-221 mm	316 mm	210 mm	5000 N	498352221	2520,00

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk

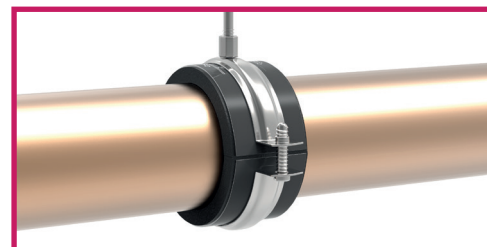

Produktbeskrivelse	Isoleret rørphæng består af 2 PIR elementer der er lagt ind i en cellegummi slange. Udvendig er den belagt med en grå 0,8 mm tyk aluminiumsplade som sikre trykfordelingen og samtidig er en dampspærre for PIR elementerne.
Anvendelse	Anvendes som isoleret rørphæng ved kolde rør til forhindring af kondens og energitab
Temperaturområde	-50° C til +110° C
Varmeledningsevne	0,036 W/ m*K ved 0°C
Brandklasse	E
Densitet PIR kerne	145 kg/ m ³ - PIR segmenterne
Længde	50-100 mm, afhængig af dimension
Rørdimensioner	Ø10 mm op til Ø406 mm*
Isoleringstykkelse	9,5 mm til 45 mm
Vanddampdiffusionsmodstand	≥ 7000 μ

* Se nærmere i produktoversigten.


Alle vores rørbærer leveres altid som sæt inkl. rørbøjle med M8/M10 gevind i EL galvaniseret stål. Ved Ø > 165 mm leveres bøjlerne med M10 gevind.

Vi producerer gerne andre dimensioner.

Vi henviser i øvrigt til vores monteringsvejledning på vores hjemmeside.


Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk



Isoleringstykkelse: 40 mm			Isoleringstykkelse: 50 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
35 x 40	016602035	99,85	35 x 50	016603035	124,25
42 x 40	016602042	107,25	42 x 50	016603042	129,35
48 x 40	016602048	112,25	48 x 50	016603048	143,25
54 x 40	016602054	126,00	54 x 50	016603054	151,75
60 x 40	016602060	131,25	60 x 50	016603060	158,50
64 x 40	016602064	136,50	64 x 50	016603064	169,50
76 x 40	016602070	174,15	76 x 50	016603070	246,20
89 x 40	016602076	174,50	89 x 50	016603076	252,00
108 x 40	016602089	186,95	108 x 50	016603089	297,50
114 x 40	016602114	294,25	114 x 50	016603114	328,27
133 x 40	016602133	348,65	133 x 50	016603133	376,40
140 x 40	016602139	384,95	140 x 50	016603139	416,85
160 x 40	016602159	421,15	160 x 50	016603159	473,65
168 x 40	016602168	482,50	168 x 50	016603168	530,50
219 x 40	016602219	595,50	219 x 50	016603219	655,98
273 x 40	016602273	650,25	273 x 50	016603273	695,50


Vi tager forbehold for fejl



Isoleringstykkelse: 60 mm			Isoleringstykkelse: 80 mm		
Dimension	VVS nr.	DKK / stk	Dimension	VVS nr.	DKK / stk
60 x 60	016604064	217,85	60 x 80	016605064	243,35
64 x 60	016604070	275,55	64 x 80	016605070	308,15
76 x 60	016604076	279,25	76 x 80	016605076	328,25
89 x 60	016604089	291,15	89 x 80	016605089	392,87
108 x 60	016604114	369,95	108 x 80	016605114	503,37
114 x 60	016604133	427,95	114 x 80	016605133	536,35
133 x 60	016604139	445,80	133 x 80	016605139	546,50
140 x 60	016604159	499,25	140 x 80	016605159	599,63
160 x 60	016604168	562,15	160 x 80	016605168	608,43
219 x 60	016604219	725,66	219 x 80	016605219	785,45
273 x 60	016604273	775,35	273 x 80	016605273	821,23

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriede 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk



Produktbeskrivelse	Isoleret rørophæng består af 2 elementer lavet af en hård og meget temperaturbestandig skum
Anvendelse	Anvendes som isoleret rørophæng i henhold til DS 452, 3. udgave, til forhindring af energitab
Temperaturområde	-45° C til +900° C
Varmeledningsevne	0,12 W/ m ² K ved 400° C
Brandklasse	Ikke brandbar
Densitet	260 kg/ m ³
Længde	50-100 mm, afhængig af dimension
Rørdimensioner	Ø15 mm op til Ø612 mm*
Isoleringstykkelse	50 - 120 mm
Levetid	Min 30 år**

* Ved store dimensioner forbeholder vi os ret til at levere rørbæreren i mere end 2 segmenter.

** Forudsat at materialerne anvendes under normale forhold.

Alle vores rørbærer leveres altid som sæt inkl. rørbøjle med M8/M10 gevind i EL galvaniseret stål. Ved Ø > 165 mm leveres bøjlerne med M10 gevind.

Vi producere gerne andre dimensioner.

Vi henviser i øvrigt til vores monteringsvejledning på vores hjemmeside.

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk



Produktbeskrivelse	Skruerørbojle uden gummi indlæg med 2 låseskruer med kombi-krydskærv
Stål kvalitet	EL galvaniseret
Gevind	M8 / M10 kombigevind *
Brandklasse	B2 i henhold til DIN 4102
Bredde i mm	20-30 mm
Materialetykkelse	1,2 - 3,0 mm
Spændvidde i mm	Ø12 til Ø315 mm

* Ved en spændvidde over Ø 165 mm leveres bøjlens med M10 gevind

Vi tager forbehold for fejl

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk



ISOGLOBAL

solutions for insulation

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.dk