


ISOGLOBAL ROHRTRÄGER IF

ROHRTRÄGER FÜR KÄLTELEITUNGEN

7

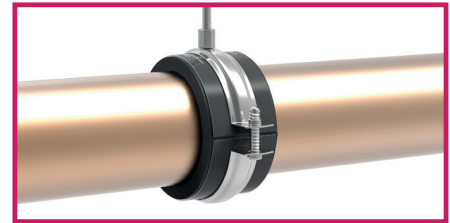

| Dämmdicke: 13 mm | | | | | |
|------------------|---------|--------|-------------|---------------|-------------|
| Rohr Ø | Außen Ø | Breite | Artikel-Nr. | Karton-Inhalt | Euro / Stck |
| 10-12 mm | 38 mm | 45 mm | 3844913012 | 50 | 16,96 |
| 15-18 mm | 44 mm | 45 mm | 3844913018 | 50 | 17,50 |
| 22-25 mm | 51 mm | 55 mm | 3844913025 | 50 | 18,19 |
| 28-30 mm | 56 mm | 55 mm | 3844913030 | 50 | 22,61 |
| 34-38 mm | 64 mm | 55 mm | 3844913038 | 50 | 24,18 |
| 42-45 mm | 71 mm | 55 mm | 3844913045 | 50 | 25,33 |
| 48 mm | 74 mm | 55 mm | 3844913048 | 50 | 27,20 |
| 54-57 mm | 83 mm | 65 mm | 3844913057 | 25 | 28,06 |
| 60-64 mm | 90 mm | 65 mm | 3844913064 | 25 | 31,79 |
| 76-80 mm | 106 mm | 75 mm | 3844913080 | 25 | 38,25 |
| 89 mm | 115 mm | 75 mm | 3844913089 | 15 | 53,04 |
| 102-108 mm | 134 mm | 100 mm | 3844913108 | 15 | 59,33 |
| 110-114 mm | 140 mm | 115 mm | 3844913114 | 8 | 76,00 |
| 125 mm* | 151 mm | 115 mm | 3844913125 | 8 | 77,52 |
| 133-140 mm* | 166 mm | 115 mm | 3844913140 | 6 | 80,24 |
| 160 mm | 186 mm | 115 mm | 3844913160 | 6 | 92,48 |
| 165-168 mm* | 194 mm | 125 mm | 3844913168 | 2 | 99,79 |

* Keine Lagerartikel – können aber auf Anfrage geliefert werden.

Alle Rohrträger werden mit einer Quicklock-Schraubrohrselle geliefert.


Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.de

ISOGLOBAL ROHRTRÄGER IF

ROHRTRÄGER FÜR KÄLTELEITUNGEN

8

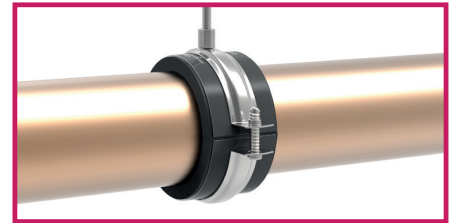

| Dämmdicke: 19 mm | | | | | |
|------------------|---------|--------|-------------|---------------|-------------|
| Rohr Ø | Außen Ø | Breite | Artikel-Nr. | Karton-Inhalt | Euro / Stck |
| 10-12 mm | 50 mm | 55 mm | 3844919012 | 50 | 20,74 |
| 15-18 mm | 56 mm | 55 mm | 3844919015 | 50 | 21,76 |
| 22-25 mm | 63 mm | 55 mm | 3844919025 | 50 | 22,61 |
| 28-30 mm | 68 mm | 55 mm | 3844919030 | 50 | 28,06 |
| 34-38 mm | 76 mm | 65 mm | 3844919038 | 50 | 31,96 |
| 42-45 mm | 83 mm | 65 mm | 3844919045 | 25 | 33,65 |
| 48 mm | 86 mm | 65 mm | 3844919048 | 25 | 36,72 |
| 54-57 mm | 95 mm | 65 mm | 3844919057 | 25 | 38,42 |
| 60-64 mm | 102 mm | 65 mm | 3844919064 | 25 | 43,52 |
| 76-80 mm | 118 mm | 75 mm | 3844919080 | 15 | 54,57 |
| 89 mm | 127 mm | 75 mm | 3844919089 | 15 | 69,70 |
| 102-108 mm | 146 mm | 100 mm | 3844919108 | 15 | 79,56 |
| 114 mm | 152 mm | 100 mm | 3844919114 | 8 | 99,28 |
| 125 mm | 163 mm | 115 mm | 3844919125 | 6 | 100,47 |
| 133-140 mm | 178 mm | 115 mm | 3844919140 | 4 | 107,10 |
| 159-160 mm | 198 mm | 115 mm | 3844919160 | 2 | 114,07 |
| 165-168 mm* | 206 mm | 125 mm | 3844919168 | 2 | 128,00 |
| 216-219 mm* | 257 mm | 125 mm | 3844919219 | 2 | 199,41 |
| 267-273 mm* | 311 mm | 125 mm | 3844919273 | 2 | 250,41 |
| 324 mm* | 362 mm | 150 mm | 3844919324 | 1 | 332,69 |
| 356 mm* | 394 mm | 200 mm | 3844919356 | 1 | 355,64 |
| 406 mm* | 444 mm | 200 mm | 3844919406 | 1 | 390,49 |

* Keine Lagerartikel – können aber auf Anfrage geliefert werden.

Alle Rohrträger werden mit einer Quicklock-Schraubrohrschnelle geliefert.


Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.de

ISOGLOBAL ROHRTRÄGER IF

ROHRTRÄGER FÜR KÄLTELEITUNGEN

9

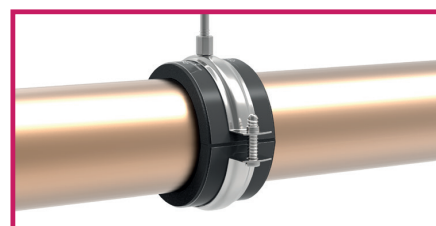


| Dämmdicke: 32 mm | | | | | |
|------------------|---------|--------|-------------|---------------|-------------|
| Rohr ø | Ø Außen | Breite | Artikel-Nr. | Karton-Inhalt | Euro / Stck |
| 10-12 mm | 76 mm | 65 mm | 3844932012 | 50 | 32,00 |
| 15-18 mm | 82 mm | 65 mm | 3844932018 | 50 | 32,13 |
| 22-25 mm | 89 mm | 75 mm | 3844932025 | 50 | 38,25 |
| 28-30 mm | 94 mm | 75 mm | 3844932030 | 25 | 41,14 |
| 34-38 mm | 102 mm | 75 mm | 3844932038 | 25 | 48,96 |
| 42-45 mm | 109 mm | 75 mm | 3844932045 | 25 | 53,55 |
| 48 mm | 112 mm | 75 mm | 3844932048 | 25 | 55,08 |
| 54-57 mm | 121 mm | 75 mm | 3844932057 | 12 | 61,03 |
| 60-64 mm | 128 mm | 85 mm | 3844932064 | 12 | 71,23 |
| 76-80 mm | 144 mm | 85 mm | 3844932080 | 12 | 97,92 |
| 89 mm | 153 mm | 100 mm | 3844932089 | 8 | 111,18 |
| 110-114 mm | 178 mm | 100 mm | 3844932114 | 6 | 175,96 |
| 125 mm* | 189 mm | 125 mm | 3844932125 | 2 | 189,89 |
| 133-140 mm* | 204 mm | 125 mm | 3844932140 | 2 | 199,58 |
| 160 mm* | 224 mm | 140 mm | 3844932160 | 2 | 243,44 |
| 160-168 mm* | 232 mm | 140 mm | 3844932168 | 2 | 251,09 |
| 219 mm* | 283 mm | 140 mm | 3844932219 | 2 | 339,17 |

* Keine Lagerartikel – können aber auf Anfrage geliefert werden.
Alle Rohrträger werden mit einer Quicklock-Schraubrohrschele geliefert.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.de

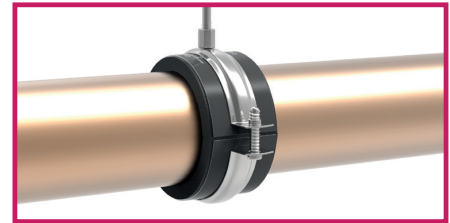

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Rohrträger zur Vermeidung von Tauwasser an Befestigungspunkten im Kälte- und Klimabereich. Einteilig und thermisch entkoppelt mit 2 PIR Segmenten und selbstklebendem Verschluss. |
| Anwendung | Als gedämmter Rohrträger für Kälteleitungen |
| Temperaturbereich* | -50° C bis +110° C |
| Wärmeleitfähigkeit* | 0,033 W/ m ² K bei 0°C |
| Baustoffklasse | Euroklasse E im Systemverbund mit Eurobatex B/BL-S3, d0 |
| Rohdichte PIR Kern | ca. 100 kg/m ³ - PIR Segmente |
| Länge | 45-100 mm, Dimensionsabhängig |
| Dimensionen | Ø10 mm bis Ø406 mm |
| Dämmdicken | 13 mm bis 32 mm |
| Wasserdampfdurchlässigkeit* | ≥ 10000 µ |
| Lagerung und Haltbarkeit | Produkte mit Selbstklebeverschluss sind innerhalb von 3 Jahren zu verwenden. |

*Wie Eurobatex Plus

Alle Rohrträger werden mit einer Quicklock-Schnellverschlussrohrschele M8/ M10 geliefert

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.de