



MONTAGEANLEITUNG > ROHRTRÄGER IF<


Der Rohrträger IF besteht aus einem innenliegenden Auflageelement aus besonders druckfesten PIR-Schaum, eingebettet in einem Mantel aus Eurobatex Kautschuk. Als äußere Dampfbremse sind auf dem Außenmantel 2 stabile Aluminiumbleche angebracht.

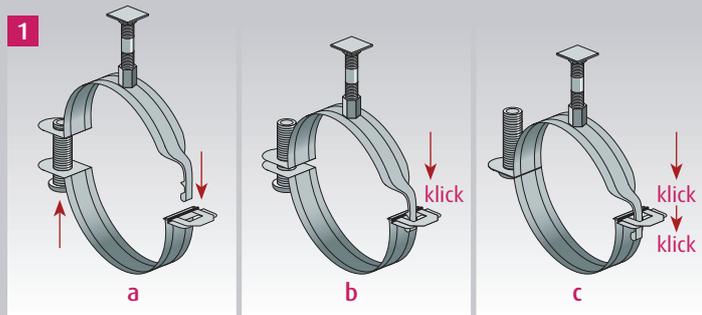


Die IF-Schelle: Decken- oder Wandfixierung und Zusammenfügen der IF-Schellenelemente ...

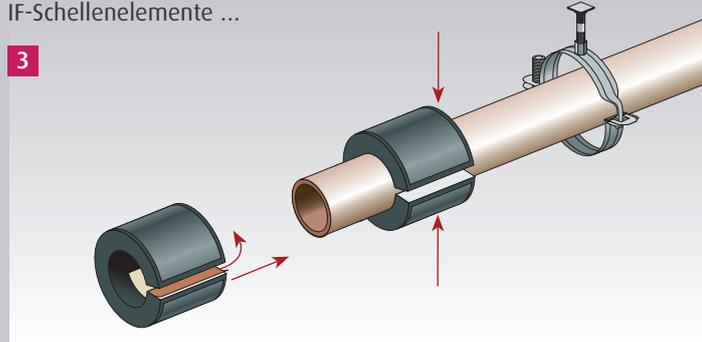


Rohrträger IF – Schutzfolien von Klebeflächen abziehen, um das Rohr fixieren und zusammenkleben ...

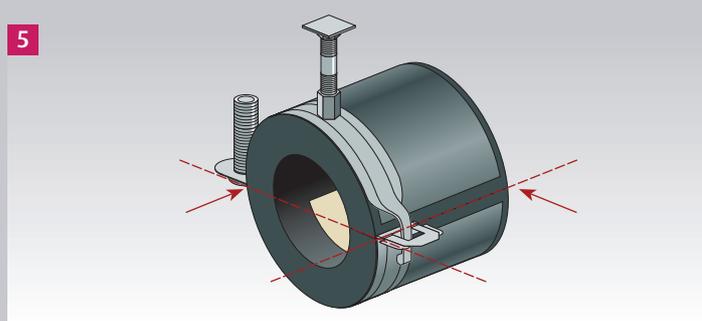


Die Naht der einseitigen IF-Rohrträgeröffnung liegt immer horizontal, unabhängig von der Position der Schellenverbindungen ...

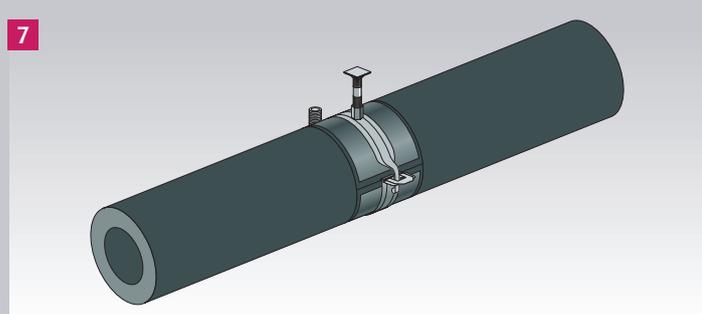


Montageabschluss nach sicherer, diffusionsfreier Verklebung

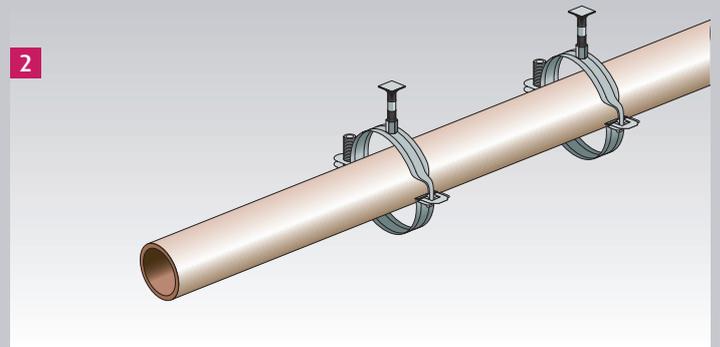

Rohr in die Schellen einlegen (siehe Abb. 1 a/b) und positionieren ...

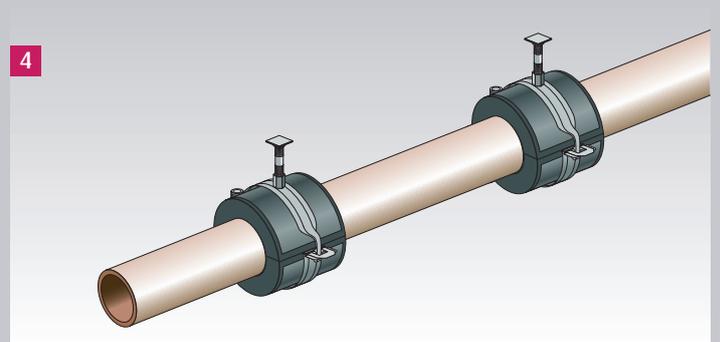

Rohrträger IF mittig in/unter die Rohrschelle schieben und die IF-Rohrschelle mit der seitlichen Schraube festziehen ...

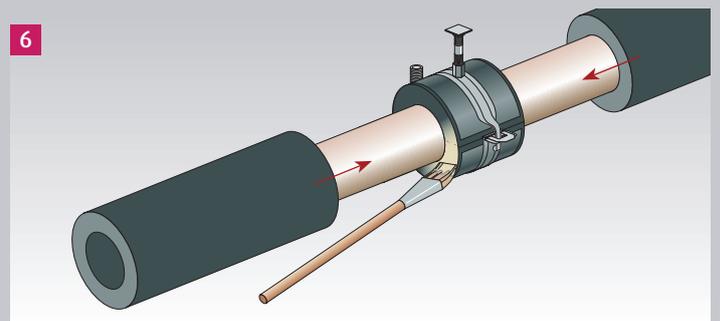

Beide Rohrträgerseiten sowie die Schlauch-Schnittflächen dünn mit Kautschuk-Kleber (Hersteller-geprüft) bestreichen und nach Ablüften zusammenkleben ...