

BEI MEDIUMTEMPERATUR BIS 900 °C

ROHRTRÄGER HT

Druckfeste, nicht brennbare Halbschalen bieten sicheren Schutz

ISOGLOBAL Rohrträger HT ist ein Rohrträger für den Einsatz auf Rohren mit einer hohen Mediumtemperatur bis 900 °C. Er besteht aus zwei besonders druckfesten, nicht brennbaren Halbschalen. Der Rohrträger wird als Standard in den Dämmdicken von 30 mm bis 120 mm und für die Rohrdimensionen von Ø18 mm bis Ø219 mm

angeboten. Damit kann der Rohrträger perfekt in Kombination mit herkömmlichen Materialien aus Mineralwolle eingesetzt werden. Der Rohrträger wird mit der passenden Schraubrohrschele in einem Karton als System geliefert.

Produktbeschreibung	Der Rohrträger besteht aus zwei druckfesten Elementen aus Calcium-Silikat.
Anwendung	Wird als Rohrträger bei Aufhängungen von Rohren mit Mediumtemperaturen bis +900 °C verwendet. Sichert die thermische Entkoppelung und spart Energie.
Temperaturbereich	-45 °C bis +900 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,10 W/m*K bei 400 °C
Baustoffklasse	Nicht brennbar
Rohdichte	260 kg/m ³
Länge	50 bis 100 mm, dimensionsabhängig
Dimensionen	Ø 15 mm bis Ø 612 mm
Dämmdicken	50 bis 120 mm

ROHRTRÄGER HT 40 mm

Kupfer (Cu)	Stahl (Fe)		Dämmdicke: 40 mm			
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
35,0	1	33,7	35×40	3904940035	10	28,50
42,0	1 ¼	42,4	42×40	3904940042	10	29,50
48,0	1 ½	48,3	48×40	3904940048	10	33,00
54,0	1 ½	48,3	54×40	3904940054	5	35,00
60,0	2	60,3	60×40	3904940060	5	36,25
64,0		63,5	64×40	3904940064	5	37,00
76,0	2 ½	76,1	76×40	3904940070	5	39,23
89,0	3	88,9	89×40	3904940076	5	43,58
108,0			108×40	3904940089	4	49,85
114,0	4	114,3	114×40	3904940114	4	58,00
133,0		133,0	133×40	3904940133	2	64,00
140,0	5	139,7	140×40	3904940139	2	72,25
160,0		160,0	160×40	3904940159	2	79,00
168,0		168,3	168×40	3904940168	2	86,36
219,0		219,1	219×40	3904940219	5	105,95
273,0		273,0	273×40	3904940273	5	116,23

ROHRTRÄGER HT 50 mm

Kupfer (Cu)	Stahl (Fe)		Dämmdicke: 50 mm			
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
35,0	1	33,7	35×50	3904950035	5	30,25
42,0	1 ¼	42,4	42×50	3904950042	5	31,25
48,0	1 ½	48,3	48×50	3904950048	5	34,00
54,0	1 ½	48,3	54×50	3904950054	5	36,85
60,0	2	60,3	60×50	3904950060	5	38,95
64,0		63,5	64×50	3904950064	5	42,12
76,0	2 ½	76,1	76×50	3904950070	5	45,26
89,0	3	88,9	89×50	3904950076	2	47,85
108,0			108×50	3904950089	2	53,45
114,0	4	114,3	114×50	3904950114	2	63,78
133,0		133,0	133×50	3904950133	2	70,00
140,0	5	139,7	140×50	3904950139	2	78,89
160,0		160,0	160×50	3904950159	2	86,45
168,0		168,3	168×50	3904950168	2	92,77
219,0		219,1	219×50	3904950219	5	115,88
273,0		273,0	273×50	3904950273	5	122,59


Andere Dimensionen auf Anfrage.

ROHRTRÄGER HT 60 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 60 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
60,0	2	60,3	60×60	3904960060	4	43,95
64,0		63,5	64×60	3904960064	4	49,25
76,0	2 ½	76,1	76×60	3904960076	4	55,75
89,0	3	88,9	89×60	3904960089	2	57,95
108,0			108×60	3904960108	2	63,00
114,0	4	114,3	114×60	3904960114	2	69,00
133,0		133,0	133×60	3904960133	2	76,22
140,0	5	139,7	140×60	3904960140	2	82,66
160,0		160,0	160×60	3904960160	5	93,45
219,0		219,1	219×60	3904960219	5	126,45
273,0		273,0	273×60	3904960273	5	135,78

ROHRTRÄGER HT 80 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 80 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
60,0	2	60,3	60×80	3904980060	2	49,75
64,0		63,5	64×80	3904980064	2	55,66
76,0	2 ½	76,1	76×80	3904980076	2	59,87
89,0	3	88,9	89×80	3904980089	2	60,50
108,0			108×80	3904980108	2	68,89
114,0	4	114,3	114×80	3904980114	5	75,27
133,0		133,0	133×80	3904980133	5	83,45
140,0	5	139,7	140×80	3904980140	5	91,45
160,0		160,0	160×80	3904980160	5	105,88
219,0		219,1	219×80	3904980219	5	140,00
273,0		273,0	273×80	3904980273	5	153,88

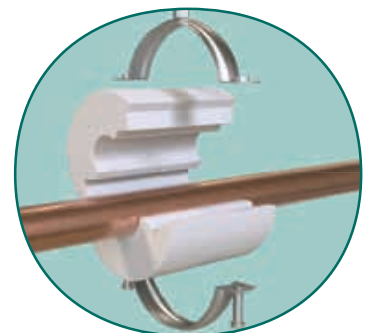

Andere Dimensionen auf Anfrage.